

AJAX

Áttekintés

- ▶ Bevezetés
- ▶ Működési elv
- ▶ AJAX-ot támogató keretrendszerek

AJAX

AJAX:

Asynchronous JavaScript and XML

az alábbi technológiákon alapul:

- ▶ (X)HTML, CSS
 - ▶ XML
 - ▶ JavaScript
-
- ▶ 2005-ben vált népszerűvé a Google révén (Google Suggest)

Motiváció:

- ▶ igény az interaktív web-alkalmazásra
- ▶ a klasszikus web-alkalmazás sok szempontból nem felel meg ennek az igénynek – a teljes oldal frissítése minden kérés/válasz esetén
- ▶ a kliensek előnyben részesítenek egy böngészőben futó web-alkalmazást egy specializált desktop-alkalmazással szemben
 - ▶ nem kell kliens oldali alkalmazást telepíteni
 - ▶ könnyebb karbantartás

Klasszikus webalkalmazás – AJAX-alapú webalkalmazás

klasszikus webalkalmazás (szinkron)

- ▶ a kliens HTTP kérést küld a szervernek – egy web-erőforrás lekérésére (tipikusan GET vagy POST)
- ▶ a szerver feldolgozza a kérést, és előkészíti a választ
- ▶ a szerver visszaküldi a választ (tipikusan (X)HTML)
- ▶ kliens oldalon a TELJES oldal frissül (akkor is, ha annak egy részén egyáltalán nem történt változás)
- ▶ nagy (részben felesleges) adatforgalom, hosszabb várakozási idő

aszinkron modell (AJAX)

- ▶ egy JavaScript esemény hatására HTTP kérés küldődik (aszinkron módon) a szerverre
- ▶ a szerver feldolgozza a kérést, és előkészíti a választ
- ▶ a visszaküldött (szöveges vagy XML formátumú) választ a kezelő függvény értelmezi, és ennek alapján aktualizálja az oldal megfelelő részeit

Más alternatívák a szerverrel való aszinkron kommunikációra

- ▶ Java applet
- ▶ IFrame
- * * *
- ▶ Flex (Adobe)
- ▶ Silverlight (Microsoft)
- ▶ JavaFX (Sun)

Az XMLHttpRequest API, illetve objektum

- ▶ nem standard, de a legtöbb böngésző támogatja (böngészőfüggő eltérések)
- ▶ használható JavaScript, Jscript, VBScript-ből
- ▶ segítségével aszinkron kapcsolat hozható létre a kliens és szerver között
- ▶ a kérés feldolgozását követően a szerver válasza lehet:
 - ▶ egyszerű szöveg
 - ▶ XML
 - ▶ objektum (JSON jelöléssel megadva)

XMLHttpRequest - folyt. 1

Az XMLHttpRequest objektum metódusai:

- ▶ `open(method, URL)`
`open(method, URL, async)`
`open(method, URL, async, userName)`
`open(method, URL, async, userName, password)`
- ▶ `send(content)`
- ▶ `getResponseHeader(headerName)`
- ▶ `setRequestHeader(label, value)`
- ▶ `getAllResponseHeaders()`
- ▶ `abort()`

XMLHttpRequest - folyt. 2

Az XMLHttpRequest objektum mezői:

- ▶ readyState:
 - ▶ 0 – a kérés még nincs inicializálva
 - ▶ 1 – a kérés inicializálva van
 - ▶ 2 – a kérés el lett küldve
 - ▶ 3 – a kérés feldolgozás alatt áll
 - ▶ 4 – megérkezett a válasz
- ▶ onreadystatechange – ennek értékeként kell megadni a választ kezelő függvény nevét, mely meg fog hívódni a readyState minden egyes változásakor
- ▶ status – a válasz HTTP kódja (200 = "OK")
- ▶ statusText – a HTTP válasz kódjának szöveges változata
- ▶ responseText – a válasz karakterszorozatként
- ▶ responseXML – a válasz XML formájában

Hogyan működik

JavaScript

- ▶ a HTTP kérések küldéséért/válasz fogadásáért felelős speciális objektum lekérése (**XMLHttpRequest**)
- ▶ a kérés inicializálása (a kérés objektum segítségével):
 - ▶ a választ fogadó függvény kijelölése
 - ▶ a kérés objektum **onreadystatechange** attribútumának beállítása
 - ▶ GET (vagy POST) kérés inicializálása (**open** fg.)
 - ▶ adat elküldése (**send** fg.)
- ▶ a válasz kezelése:
 - ▶ várakozás **readyState==4**-re (illetve HTTP 200 válaszra)
 - ▶ válasz kinyerése **responseText** (vagy **responseXML**) segítségével
 - ▶ válasz feldolgozása

HTML

- ▶ JavaScript kód betöltése
- ▶ a kérést generáló HTML elem/esemény kijelölése

Kérés objektum lekérése

```
var xmlhttp;
function getRequestObject()
{
    if (window.XMLHttpRequest)
        { // IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
        return(new XMLHttpRequest());
    }
    else if (window.ActiveXObject)
        { // IE6, IE5
        return(new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"));
    }
    else
        { // a böngésző nem támogatja egyik típusú objektumot sem
        return(null);
    }
}
```

Kérés inicializálása

```
function sendRequest(url)
{
    xmlhttp=getRequestObject();
    // a választ kezelő handler beállítása:
    xmlhttp.onreadystatechange=handleResponse;
    xmlhttp.open("GET",url,true);
    xmlhttp.send(null);
}
```

az *open* és *send* függvények paraméterei:

- ▶ open paraméterei: metódus (GET, POST, PUT), szerver-oldali erőforrás URL-je, true=aszinkron kérésküldés
- ▶ send paraméterei: POST adat (GET esetében null)

A válasz kezelése

```
function handleResponse() {  
    if(xmlhttp.readyState==4) {  
        // A szerverről érkező válasz kinyerése (responseText adattag értéke)  
        alert(xmlhttp.responseText);  
    }  
}
```

egyszerű példa (szerver oldali alkalmazás nélkül):

lásd: ajaxExample.htm, ajaxExample.js

GET, POST pl., szerver-oldalon PHP

- ▶ AjaxSuggest.htm, clienthint.js, (gethint.php)
- ▶ AjaxSuggest_post.htm, clienthint_post.js, (gethint_post.php)

egyszerű Servlet-es pl.

ajaxTest.htm, map-elés: /showTime.do

megjegyzések

annak elkerülése, hogy a böngésző a cache-ből töltse be a kért URL-t

- ▶ válasz fejlécének beállítása:
`Response.CacheControl = "no-cache";
Response.AddHeader("Pragma", "no-cache");
Response.Expires = -1;
... IE-ben nem mindig működik ...`
- ▶ változó érték (pl. véletlen szám vagy az aktuális dátum) küldése az URL-ben

POST-al küldött adatok esetén:

- ▶ a *send* metódus paramétereként adjuk meg a küldött adatokat
(pl. `send("val1=ertek1&val2=ertek2")`)
- ▶ küldés előtt header-információ beállítás(ok)ra van szükség:
`http.setRequestHeader("Content-type",
"application/x-www-form-urlencoded");`

XML alapú válasz feldolgozása

- ▶ a kérésobjektum responseXML mezője XML-ként tartalmazza a választ
- ▶ ennek feldolgozása XML DOM segítségével történik

Servlet-es pl.

setuserxml.htm, map-elés: /XMLResponse.do

ha a válasz JSON jelöléssel megadott objektum


- ▶ a JSON kifejezést tartalmazó szöveget a responseText mezőből nyerjük ki
- ▶ a kifejezés kiértékelhető az **eval** függvény segítségével, vagy egy specializált JSON feldolgozával

pl. (a választ egy statikus állományból olvassa)

ajaxExample_JSON.htm, ajaxExample_JSON.js

XML DOM

- ▶ XML DOM: XML Document Object Model – az XML dokumentumok feldolgozásához biztosít egy standard API-t.
- ▶ a DOM az XML dokumentumot egy fa-szerkezet formájában ábrázolja, melynek csomópontjai az elemek, attribútumok, illetve szövegrészletek.

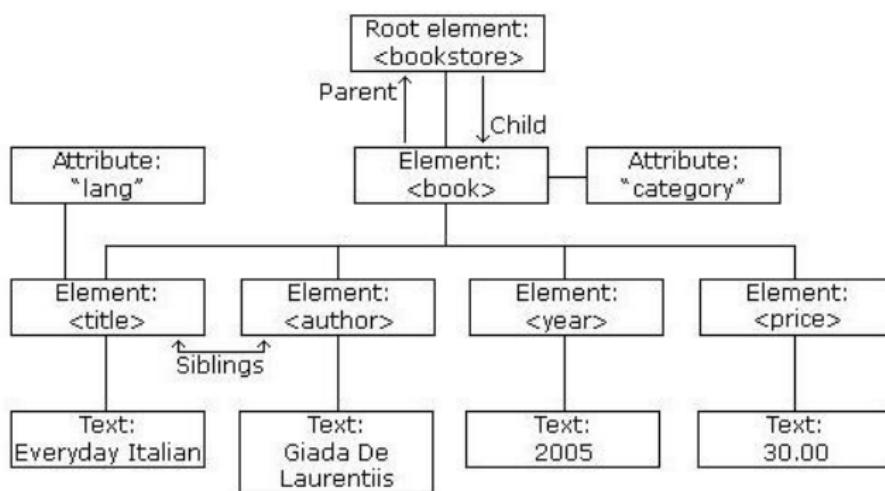

jellemzők:

- ▶ az XML DOM (Document Object Model for XML) – objektum modellt definiál az XML dokumentumhoz
- ▶ az XML DOM platform- illetve nyelvfüggetlen
- ▶ az XML DOM standard hozzáférésmódot biztosít az XML dokumentumokhoz (olvasás, módosítás)
- ▶ az XML DOM W3C standard

hozzáférés az egyes csomópontokhoz:

- ▶ `getElementsByTagName("tag-nev")` metódus segítségével – csomópontok listáját tériti vissza
- ▶ `parentNode`, `firstChild`, `lastChild` mezőket használva
- ▶ gyökér elem: `document.documentElement`

információ az illető csomópontról az alábbi mezőkben:

- ▶ nodeName
- ▶ nodeValue
- ▶ nodeType

- ▶ egy elem *attributes* mezője az attribútumokat tartalmazza map formájában (NamedNodeMap)

AJAX keretrendszer

AJAX keretrendszer

- ▶ AJAX-ot használó web-alkalmazás fejlesztését segítő eszköz

Keretrendszer típusok

- ▶ közvetlen AJAX-keretrendszer
- ▶ közvetett AJAX-keretrendszer – magasszintű programozási nyelven (pl. Java, Python) írt kód JavaScript-é lesz fordítva (pl. GWT)
- ▶ AJAX komponens-keretrendszer
 - ▶ kész komponenseket kínál fel (pl. fülekkel (tab) ellátott lapok, naptár, fa-nézet, drag-and-drop lehetőség)
- ▶ AJAX-ot támogató funkciókkal ellátott szerver oldali keretrendszer

Néhány népszerűbb AJAX-keretrendszer

- ▶ jQuery
- ▶ Prototype
- ▶ Script.aculo.us
- ▶ MooTools
- ▶ Dojo Toolkit
- ▶ GWT – Google Webtool Kit

jQuery

- ▶ JavaScript függvénykönyvtár (eléggé népszerű, nyílt forráskódú, ingyenes)
- ▶ tömör szintaxis ("write less, do more")

letöltés (tömörített vagy olvasható formában):

http://docs.jquery.com/Downloading_jQuery#Download_jQuery

használata:

- ▶ a letöltött .js állomány HTML oldalba való beszúrása
- ▶ jQuery kód script elembe ágyazva (tipikusan a head elemben)

jQuery - szintaxis

alapvető szintaxis:

`$(szelektor).művelet()`

- ▶ \$ – jQuery szintaxis része
- ▶ szelektor – kiválasztja a megfelelő HTML eleme(ke)t
- ▶ művelet – a kiválasztott eleme(ke)n végrehajtásra kerülő művelet (action)

annak elkerülésére, hogy a jQuery kód az oldal betöltése előtt hajtódjon végre:

```
$(document).ready(function(){
    // jQuery függvény...
});
```

jQuery – szelektorok

CSS szelektorok HTML elemek, attribútumok kiválasztására
(néhány példa):

- ▶ `$(“p”)` – az összes p elem kiválasztása
- ▶ `$(“p.piros”)` – a class=”piros” stílusosztályhoz tartozó p elemek kiválasztása
- ▶ `$(“p#elso”)` – p elem, melynek id attribútuma “elso”
- ▶ `$(“[href]”)` – az összes href attribútummal rendelkező elem

szelektorok (referencia):

- ▶ http://www.w3schools.com/jquery/jquery_ref_selectors.asp

jQuery – AJAX függvények

- ▶ `$(selector).load(url,data,callback)` – (távoli) adat betöltése a kiválasztott elemekbe
- ▶ `$.ajax(options)` – adat betöltése egy XMLHttpRequest objektumba
- ▶ `$.get(url,data,callback,type)` – adat betöltése HTTP GET segítségével
- ▶ `$.post(url,data,callback,type)` – adat betöltése HTTP POST segítségével
- ▶ `$.getJSON(url,data,callback)` – JSON kifejezéssel megadott adat betöltése HTTP GET segítségével
- ▶ `$.getScript(url,callback)` – (távoli) JavaScript állomány betöltése és végrehajtása

bővebb leírás:

<http://api.jquery.com/category/ajax/>

Példák - jQuery + AJAX

AjaxSuggest_jquery.htm, gethint_post.php

két egyszerű (szerver oldali programot nem igénylő) példa:

- ▶ egyszeru_csere.htm, ajax_szoveg.txt
- ▶ egyszeru_JSON_pl.htm, resp_JSON